REMAGRIP 50

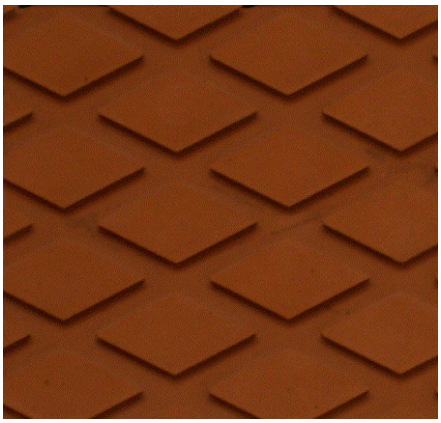

Dane techniczne

- Kolor: Pomarańczowy
- Twardość w skali Shore'a : 50 ± 5 Shore A
- Polimer: NR (DIN ISO 1629)
- Długość rolki: 10 m
- Ścieralność: 130 mm^3
- Ciężar właściwy: 1,08 g/cm^3
- Odbojność: 73 %
- Profil: 18 x 6 x 3 mm (Protil 20)

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33
62-010 Pobiedziska

Zakres zastosowania

- Profilowana okładzina dla bębnów napędowych
- Zapobiega przywieraniu urobku i ma pozytywny wpływ na prowadzenie taśmy
- Zmniejsza poślizg między taśmą a bębnem ,poprawia współczynnik tarcia
- Usuwa wilgoć i zanieczyszczenia
- Chroni bęben przed zużyciem i korozją
- Okładzina stosowana przy lekko i średnio obciążonych taśmach
- Zastosowanie przy małych odstępach między osiami

Zastosowanie na bębnach o małych średnicach do 800 mm

Remagrip 50/CN

Art.- Nr	Wymiary (mm)	Kg/m²
549 4501	8 x 1 200	8,56
549 4518	8 x 1 400	8,56
549 4525	8 x 1 500	8,56
549 4532	8 x 1 600	8,56
549 4549	8 x 2 000	8,56
549 4563	10 x 1 200	10,60
549 4570	10 x 1 400	10,60
549 4587	10 x 1 500	10,60
549 4594	10 x 1 600	10,60
549 4604	10 x 2 000	10,60
549 4628	12 x 1 200	12,72
549 4635	12 x 1 400	12,72
549 4642	12 x 1 500	12,72
549 4659	12 x 1 600	12,72
549 4666	12 x 2 000	12,72