




REMALINE MP 35/CN

Z warstwą ostrzegawczą

Właściwości:

- bardzo giętka i elastyczna
- wysoce odporna na ścieranie, szczególnie na ścieranie na mokro
- efekt samooczyszczenia
- dodatkowa warstwa ostrzegawcza informująca o stopniu zużycia

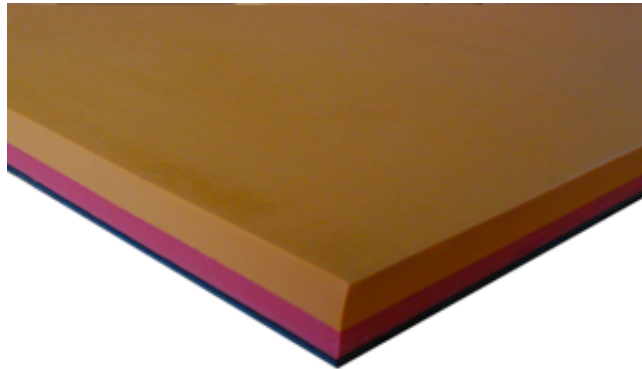

Zastosowanie:

- piaskarnie i żwirownie
- media półpłynne
- wykładzina rur
- okładzina płuczek
- wykładzina pomp i odstożników
- wykładzina oddzielaczy wodnych
- wykładzina instalacji flotacyjnych
- wykładzina zbiorników
- wykładzina rynien osadowych
- węże wylotowe betonu prefabrykowanego
- okładziny dla czerpaków koparek w wypadku lepkiego materiału (głina, itp.)

REMALINE MP 35/CN

Art. - Nr	Wymiary (mm)	kg/m ²
549 1710	6 x 2 000	6,90
549 1720	10 x 2 000	11,00
549 1730	12 x 2 000	12,96
549 1740	15 x 2 000	16,20
549 1750	20 x 2 000	21,60