


REMALINE MP 40/CN (MP 40/CN) EN

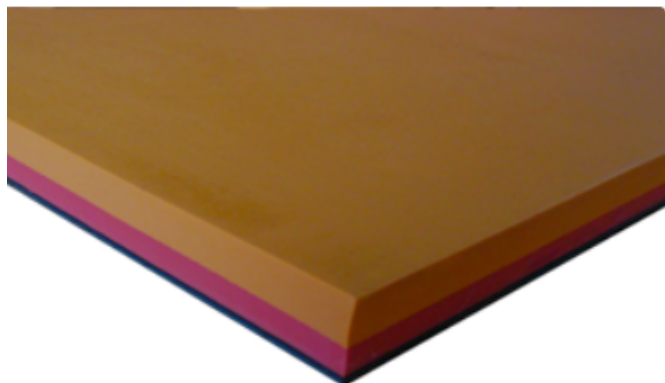

Dane techniczne

- Kolor: pomarańczowy/czarny
- Twardość w skali Shore'a : 43° +/- Shore A
- Polimer: NR
- Długość rolki: 10 m
- Elastyczność: 80%
- Ścieralność: 140mm³

REMALINE MP 40

- żwirownie i kopalnie piasku
- media półpłynne
- okładziny w rynnach osadowych, rurach, pompach, oddzieleniach hydraulicznych, przedziałach flotacyjnych, zbiornikach, płuczkach
- okładziny dla czepaków koparek, aby zapobiec zbrylaniu (głina, ił)

REMALINE MP 40

Art. - Nr	Wymiary (mm)	kg/m ²
549 1140	6 x 2 000	6,80
549 1450	10 x 2 000	11,13



549 1460	12 x 2 000	13,23
549 1470	20 x 2 000	21,84
549 1480	25 x 2 000	27,04
549 1490	50 x 2 000	54,08